

Sınıf	Pürüzlülük Değeri	
	Ra $\mu\text{m}$	Rz $\mu\text{m}$
N8	3,2 $\mu\text{m}$	10-25 $\mu\text{m}$
N9	6,3 $\mu\text{m}$	22-66 $\mu\text{m}$

Not : Verilmeyen Radüs ve Pahların ölçüleri (1xR ; 1x45°)

25 (N9 DELME N8)

D10 : +0,22 / +0,10



44 ; 50 ; 61 ; 91 ; 97  $\pm 0,3$  : DIN 7168

20  $\pm 1$  : DIN 7168

17  $\pm 0,5$  : DIN 7168

60  $\pm 0,8$  : DIN 7168

2,5  $\pm 0,2$  : DIN 7168

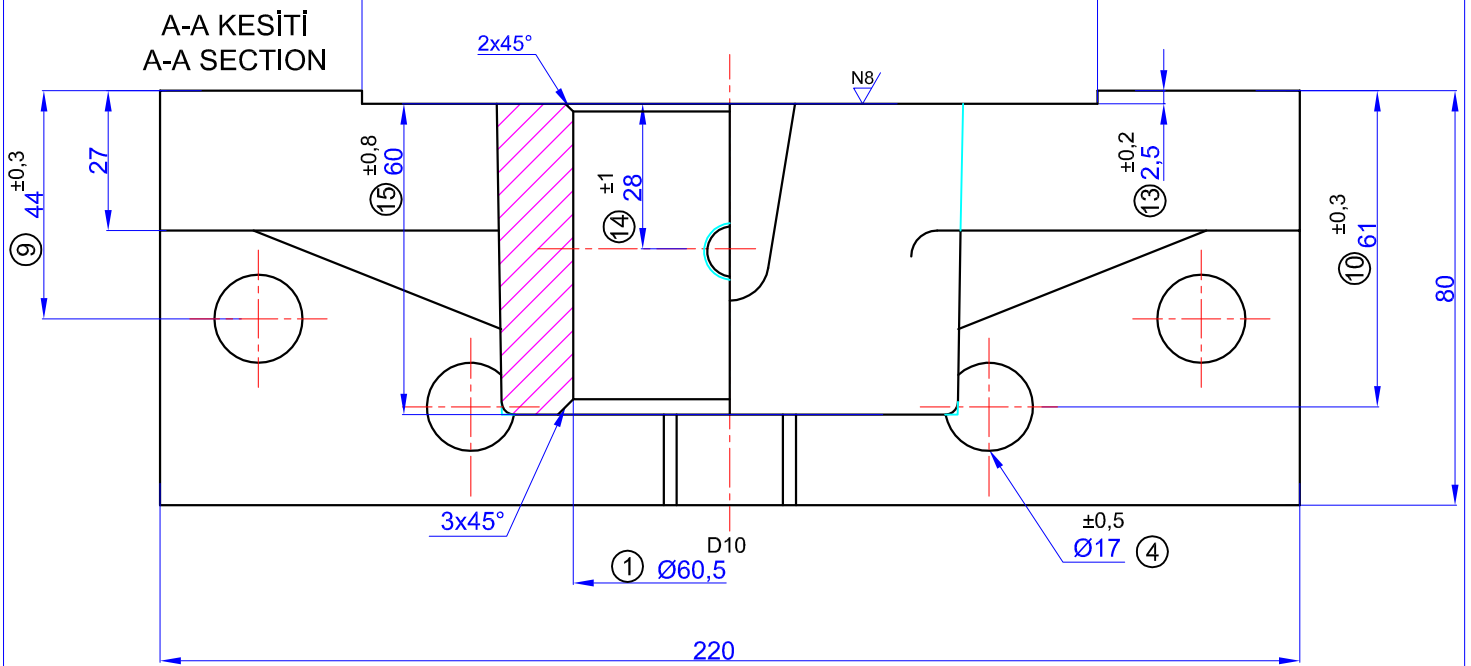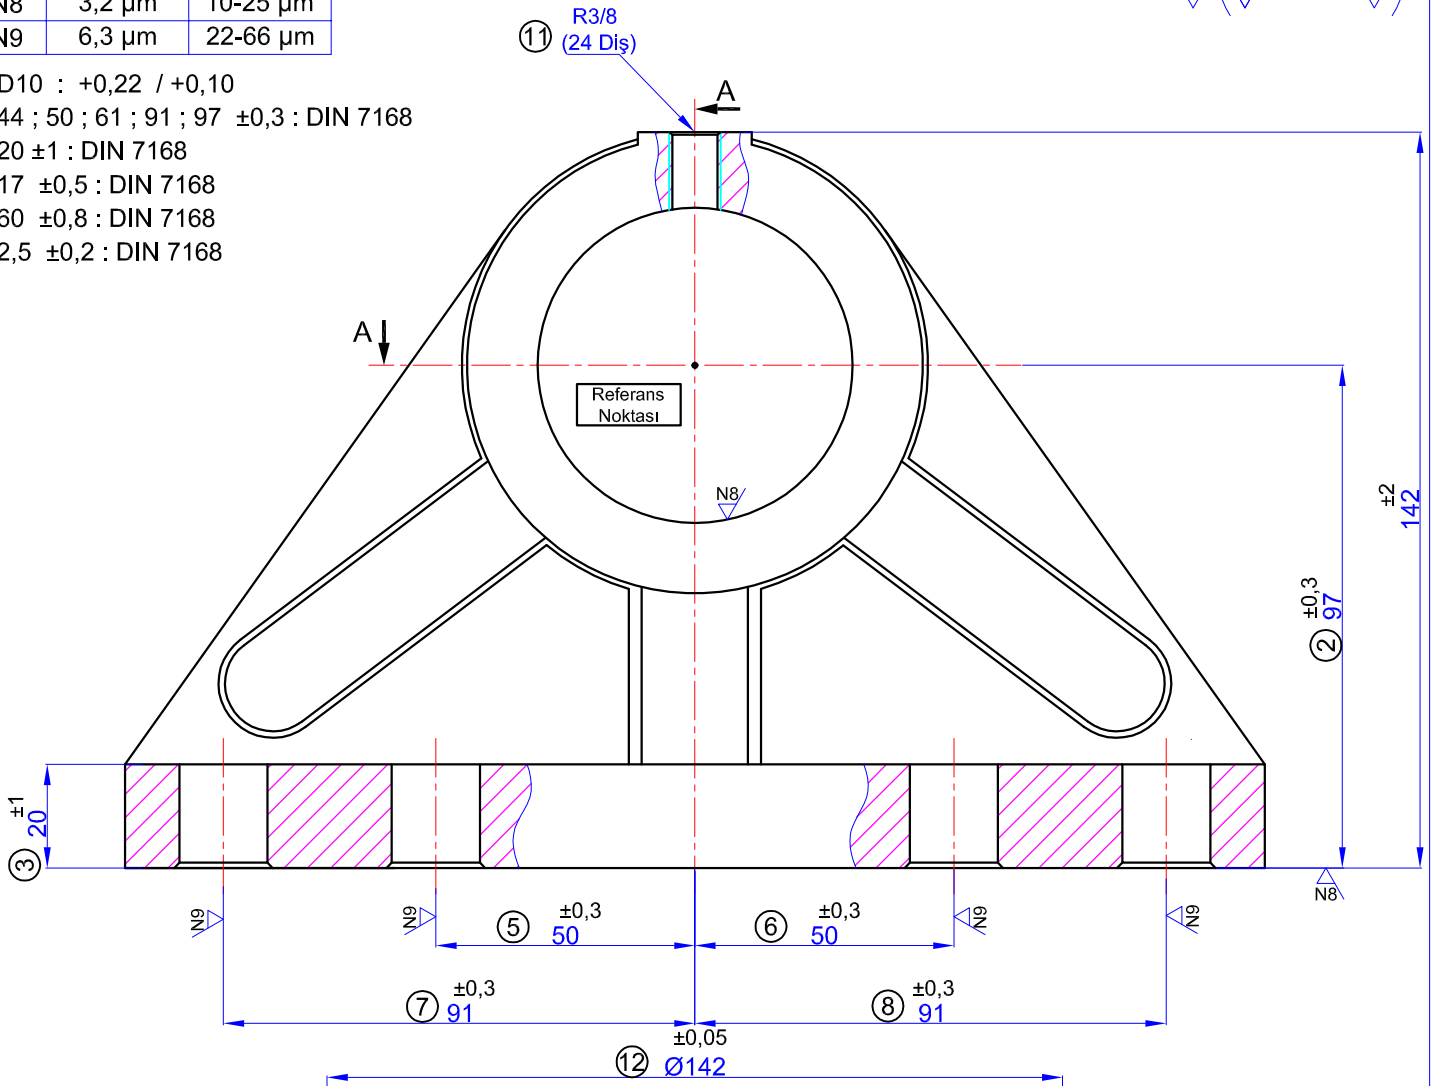

Göz Kontrolü Yapılacaktır

Ölçüsel Kontrol : %5

Göz Kontrol : %100

(16)

DEĞİŞİKLİKLER MODIFICATION	AÇIKLAMA EXPLANATION
-	-

ADI / NAME	TARİH DATE	İMZA SIGN.
ÇİZEN / DRAWN	12.05.14	
KONT./CHECKED		
K.KONT/QUAL.CO		

**BÜYÜKYÜKSEL**  
DAMPER HİD. MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Parça Adı / Part Name

BRAKET ŞASE  
60x117

Verilmeyen Tol. Do not tolerance	Format	Ölçek Scale
Mesafe Distance	A 3	1 / 1
Açı Angle		
$\pm 0,25$	$\pm 0,5$	Alternatif Malz./Alternative Material

ÇİZİM NO / DRAWING NO

-0001

Rev. No  
0001

Rev. Tarihi  
12-05-2013

Ağırlık / Weight -- Kg

Malz./Material GGG 50